


Compact

Goods-Only Hydraulic Lift
Hydraulischer Lastenaufzug

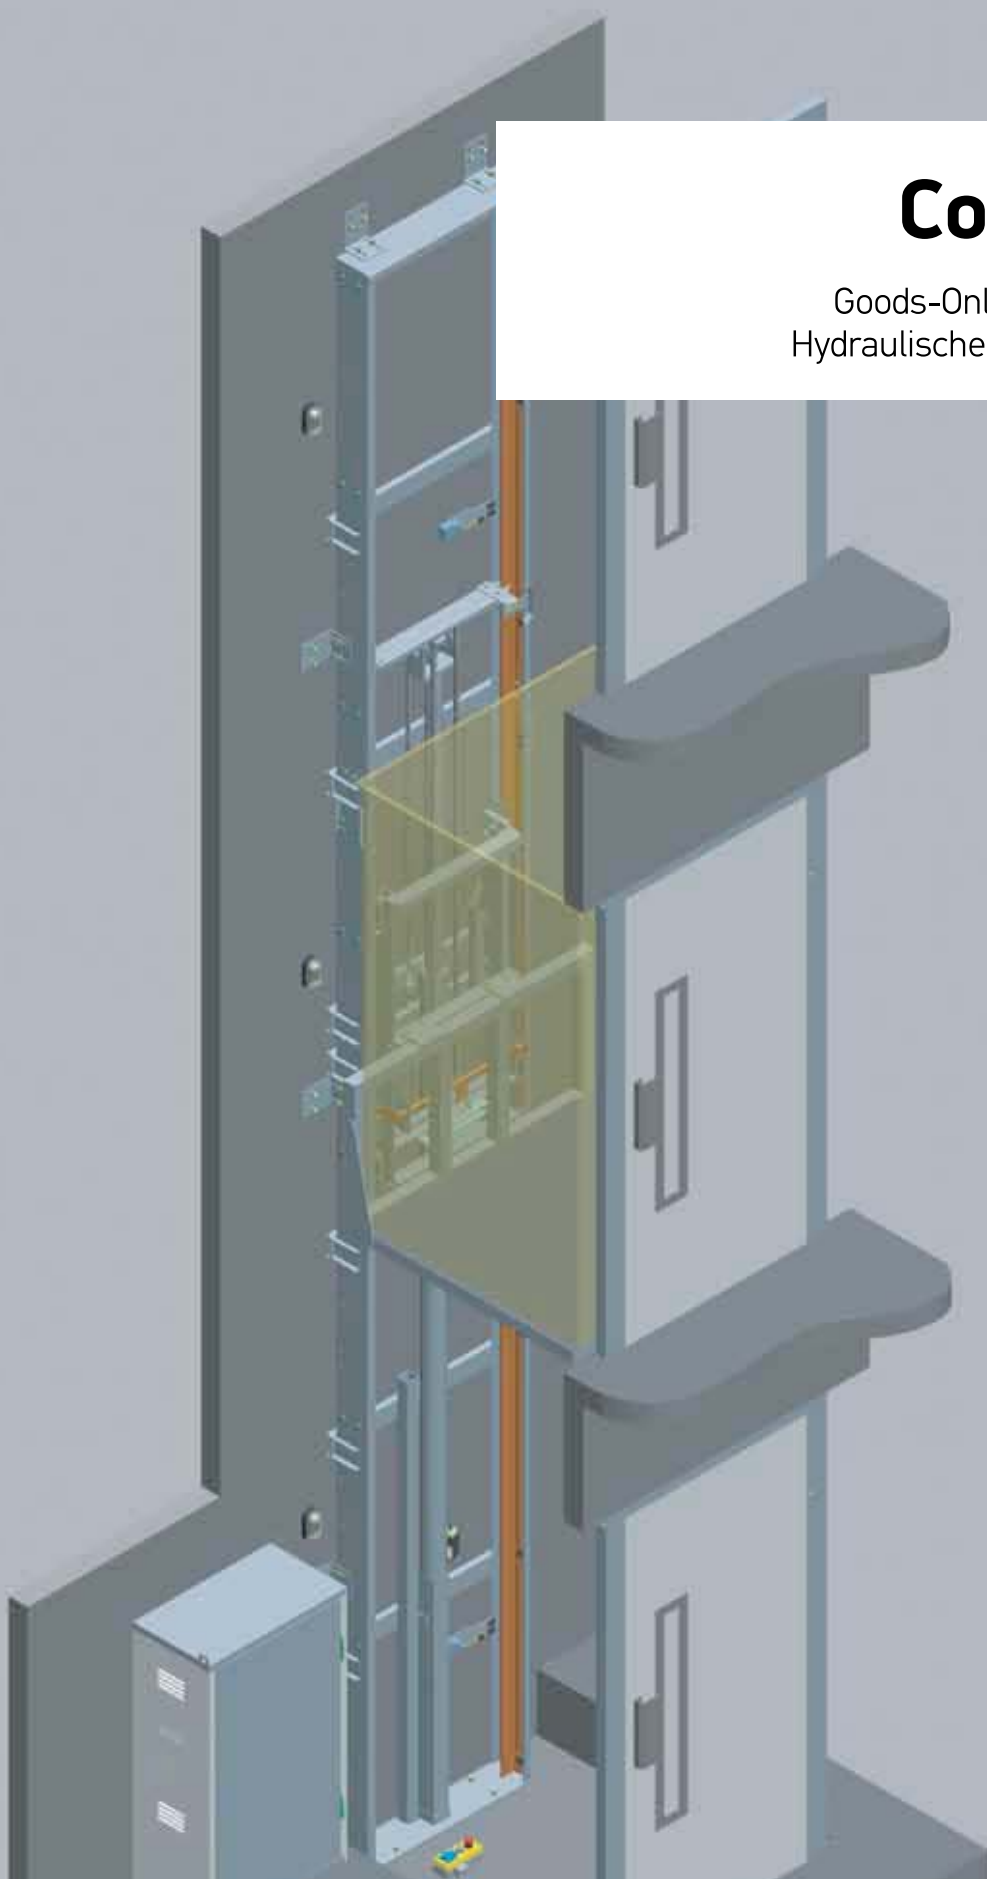


KLEEMANN
Your 1st Choice in Lifts

Compact Goods-Only Hydraulic Lift

COMPACT is the goods-only hydraulic lift for freights intended primarily for industrial facilities and warehouses. Reliability of performance, endurance to large freights and harsh work conditions as well as full compliance with legislation, are the characteristics of a dependable working tool, like COMPACT lift. The type of your COMPACT is set by your building and work requirements, since it can be adjusted to your standards.

Compact Hydraulischer Lastenaufzug

Der hydraulische Lastenaufzug COMPACT ist hauptsächlich für die Nutzung in Industrieanlagen und Lagerhäusern bestimmt. Der Typ Ihres COMPACT wird durch Ihre individuellen Platz und Arbeitsanforderungen bedingt. Aufgrund der Flexibilität bei seiner Produktion kann er leicht an Ihre Vorgaben angepasst werden. Seine zuverlässige Leistung, seine Ausdauer in Bezug auf schwere Lasten und anspruchsvolle Betriebsbedingungen, sowie die vollständige Konformität mit den gesetzlichen Bestimmungen, stellen die Merkmale dar, die ein zuverlässiges Arbeitsgerät ausmachen

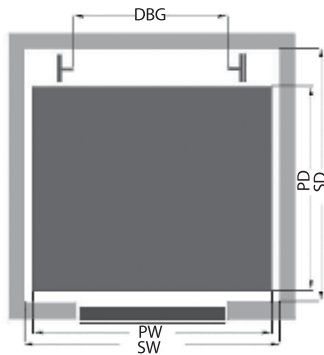

Features Advantages


- Simplified design for long life
- Suspension 1:2 with maximum rated load up to 1500 kg
- Platform dimensions up to 2000 mm x 1600 mm
- Maximum travel height up to 11.5 m (max 4 landings)
- Maximum operating speed up to 0.15 m/s
- Safety devices: Instantaneous safety gear, Rupture valve
- No requirement for separate machine room, a lockable cabinet is provided
- Technical support and guarantee by KLEEMANN

Merkmale Vorteile

- Vereinfachtes Design für eine lange Lebensdauer
- 1:2-Aufhängung für eine maximale Nutzlast bis zu 1500 kg
- Plattformabmessungen 2000 mm x 1600 mm
- Maximale Förderhöhe bis 11,5 m (maximale Haltestellenanzahl: 4)
- Maximale Betriebsgeschwindigkeit 0,15 m/s
- Sicherheitseinrichtungen: sofortwirkende Fangvorrichtung, Sicherheitsventil
- Kein zusätzlicher Platz für den Maschinenraum nötig, abschließbarer Schaltschrank im
- Lieferumfang
- Technischer Support, KLEEMANN Garantie und Qualität



Trolley
Träger

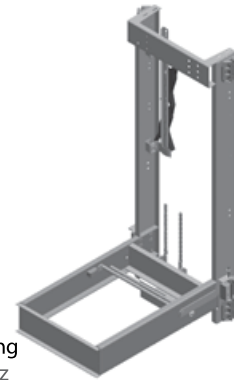

Car Sling
Bausatz

| Technical Specifications | Technische Daten | Trolley Bett | | | | Car sling Bausatz | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modelle | Typ | C450N* | | C650N* | C1000N* | CSG 450N* | | CSG 650N* | CSG 1200N* | CSG 1500N* |
| Drive | Führung | Hydraulic (indirect roping) drive Träger Seitliche indirekte Aufhängung (hydraulisches System) | | | | Hydraulic (indirect roping) drive Bausatz Seitliche indirekte Aufhängung (hydraulisches System) | | | | |
| Max Rated load [Kg] | Maximale Nutzlast [Kg] | 350 | 450 | 650 | 1000 | 350 | 450 | 650 | 1200 | 1500 |
| Min pit [mm] | Mindest-Grubentiefe [mm] | 220 | 220 | 220 | 220 | 450 | 450 | 380 | 380 | 380 |
| PW: Platform width [mm] | PB: Maximale Plattformbreite [mm] | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1250 | 1250 | 1800 | 2000 | 2000 |
| PD: Platform depth [mm] | PT: Maximale Plattformtiefe [mm] | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 |
| SW: Shaft Width [mm] | SB: Schachtbreite [mm] | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1300 | 1300 | 1850 | 2050 | 2050 |
| SD: Shaft Depth [mm] | ST: Schachttiefe [mm] | 1445 | 1445 | 1655 | 1655 | 1445 | 1445 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Max travel height [m] | Maximale Förderhöhe [m] | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| DBG: Distance Between Guides [mm] | STM: Lichte Weite der Führungsschienen [mm] | 702 | 702 | 818 | 818 | 702 | 702 | 946 | 1146 | 1146 |
| Pump [lit/min] | Pumpe [lit/min] | 8 | 13 | 13 | 15 | 8 | 13 | 13 | 27 | 36 |
| Motor [kW] | Motor [kW] | 1.8 / 230 V 2 / 400 V | 1.8 / 230 V 2 / 400 V | 2.5 / 230 V 2 / 400 V | 2.5 / 230 V 2 / 400 V | 1.8 / 230 V 2 / 400 V | 1.8 / 230 V 2 / 400 V | 3.5 / 230 V 3 / 400 V | 4.8 / 230 V 4.4 / 400 V | 4.8 / 230 V 4.4 / 400 V |
| Landing doors | Etagentüren | Hinged (semi-automatic) Halbautomatisch | | | | | | | | |

* Max number of landings: 4 / Min headroom (mm): 2200 * Maximale Haltestellenanzahl: 4 / Min. Schachtkopf (mm) 2200



Head Offices - Export Sales: Kilikis Industrial Area, P.O. BOX 25, P.C. 61 100 Kilikis, Greece
T: +30 23410 38100, F: +30 23410 38200, E-mail: headoffice@kleemannlifts.com



kleemannlifts.com

